

Soucieux d'apporter une réponse aux exigences thermiques de demain, Lumya, moderne et performante, vous permet d'accéder à la gamme des ouvrants cachés avec une finition lisse blanc 2 faces.

Adaptable à tous types de chantiers, rénovation ou neuf.

Vitrages de 28 à 48 mm

Pour adaptation aux différentes situations : Bord de mer, nuisances sonores urbaines, confort d'été...



Parclose stylisée et arrondie

3 joints périphériques

Renforcement selon abaques du CSTB


Cloisonnement du dormant

-Protection des organes de manœuvre de l'humidité.

-Retardataire d'effraction.



108 mm

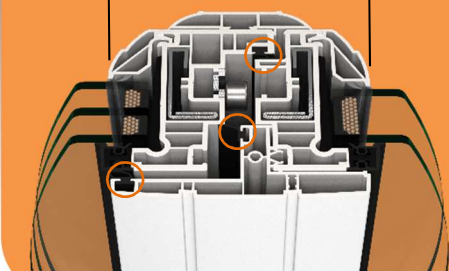

3 joints sur battement central.

Uw=1.2 w/m².K⁽¹⁾

Sw=0.49 TL=0.61

En standard avec

4 fe/20/4 gaz Argon, Warm-edge TGI

(tableau des performances au verso)

AEV jusqu'à : **A*4 E*9A V*A3**

Ouvrant invisible depuis l'extérieur : Masses réduites et clair de vitrage maximum.

Isolation thermique optimisée




Assemblage dormant et ouvrant par soudure discrète (2)

Le concept d'ouvrant caché permet une isolation phonique performante renforcée par un double vitrage R sonic (option)

7 chambres châssis fermé

La gamme **75** **Lumya** c'est aussi ...



Poignée SECUSTIK
Ferrage symétrique
Verrou ergonomique sur semi-fixe

OPTION SERRURE

Nous déconseillons l'ajout d'un montant serrure pour des raisons esthétiques* et techniques**.

*Perte en partie du concept d'ouvrant caché.

** Si porte-fenêtre 2 vantaux : vantail principal obligatoirement à droite (vue intérieure)

Gamme sous avis technique du CSTB

(1) Sur OF1 1.48 x 1.25 dimensions conventionnelles

(2) Dimensions maxi soudure discrète: 3200 x 2800. Mini : 450 x 400 (mm)

Ouvrant 100% caché

Uw=1.2 w/m².K*

Sw=0.49 TL=0.61

En standard avec

4 fe/20/4 gaz Argon, Warm-edge TGI
(tableau des performances ci-dessous)

AEV jusqu'à : **A*4 E*9A V*A3**

Epaisseur vitrage de
28 à 48 mm

Pour adaptation aux différentes
situations : Bord de mer,
nuisances sonores...



Parclose arrondie

7 chambres
châssis fermé

Cloisonnement du dormant :
Protection des organes de
manœuvre de l'humidité et
retard à l'effraction.




3 joints périphériques

Ouvrant invisible depuis
l'extérieur : Masses réduites
et clair de vitrage optimisé

Assemblage dormant
et ouvrant par
soudure discrète

Battement central
108 mm

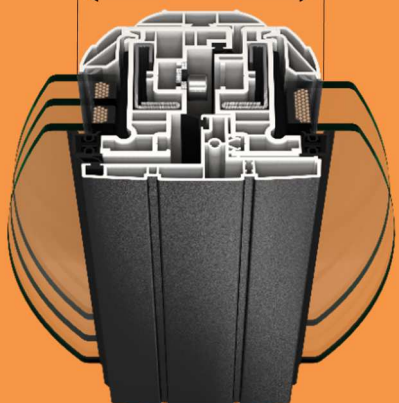

		DV Ug 1.1 warm-edge TGI			DV Ug 1.0 warm-edge TGI			TV Ug 0.6 warm-edge TGI		
		Uw	Sw	TL	Uw	Sw	TL	Uw	Sw	TL
Coloris clairs	OF1	1.2	0.49	0.61	1.2	0.39	0.53	0.85	0.29	0.44
	OF2	1.2	0.46	0.57	1.2	0.36	0.50	0.84	0.27	0.41
	PF2	1.2	0.49	0.60	1.2	0.39	0.53	0.84	0.28	0.43
Coloris sombres	OF1	1.2	0.50	0.61	1.2	0.40	0.53	0.88	0.29	0.44
	OF2	1.3	0.47	0.57	1.2	0.37	0.50	0.89	0.27	0.41
	PF2	1.3	0.50	0.60	1.2	0.39	0.53	0.86	0.29	0.43

Coloris disponibles Lumya

Blanc standard équivalent RAL 9016

Plaxages 1 face extérieure :



Gris argent
eq. Ral 7001

Gris Anthracite
eq Ral 7016

Gris quartz
eq. Ral 7039

Brun noir
eq. RAL 8022

Possibilités de laquage
Nous consulter.

