

Soucieux d'apporter une réponse aux exigences thermiques de demain, Lumya, moderne et performante, vous permet d'accéder à la gamme des ouvrants cachés avec une finition lisse blanc 2 faces.

Adaptable à tous types de chantiers, rénovation ou neuf.

Vitrages de 28 à 48 mm

Pour adaptation aux différentes situations : Bord de mer, nuisances sonores urbaines, confort d'été...



Uw=1.2 w/m².K₍₁₎

Sw=0.49 TL=0.61

En standard avec

4 fe/20/4 gaz Argon, Warm-edge TGI

(tableau des performances au verso)

AEV jusqu'à : A*4 E*9A V*A3

Parclose stylisée et arrondie

Ouvrant invisible depuis l'extérieur : Masses réduites et clair de vitrage maximum.

Isolation thermique optimisée

Assemblage dormant et ouvrant par soudure discrète (2)

3 joints périphériques

Renforcement selon abaques du CSTB

7 chambres châssis fermé

Le concept d'ouvrant caché permet une isolation phonique performante renforcée par un double vitrage R sonic (option)

Cloisonnement du dormant

-Protection des organes de manœuvre de l'humidité.


-Retardataire d'effraction.



La gamme **75** **Lumya** c'est aussi ...


- Poignée SECUSTIK

- Verrou à compas sur semi-fixe



3 joints sur battement central.

108 mm

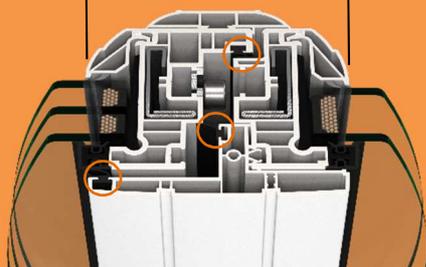

Gamme sous avis technique du CSTB

(1) Sur OF1 1.48 x 1.25 dimensions conventionnelles

(2) Dimensions maxi soudure discrète: 3200 x 2800. Mini : 450 x 400 (mm)



Lumya se décline également en version plaxée...

Ouvrant 100% caché

Uw=1.2 w/m².K*

Sw=0.49 TL=0.61

En standard avec

4 fe/20/4 gaz Argon, Warm-edge TGI
(tableau des performances ci-dessous)

AEV jusqu'à : **A*4 E*9A V*A3**

Epaisseur vitrage de
28 à 48 mm

Pour adaptation aux différentes situations : Bord de mer, nuisances sonores...



Parclose arrondie

7 chambres châssis fermé

Cloisonnement du dormant : Protection des organes de manœuvre de l'humidité et retard à l'effraction.




3 joints périphériques

Ouvrant invisible depuis l'extérieur : Masses réduites et clair de vitrage optimisé

Assemblage dormant et ouvrant par soudure discrète

Battement central
108 mm

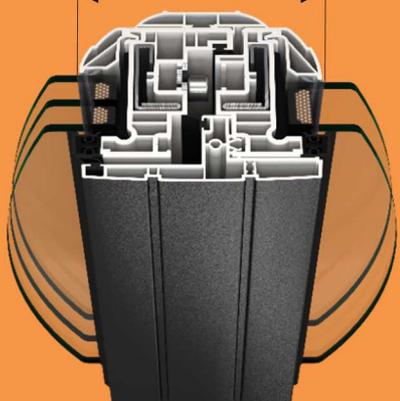

		DV Ug 1.1 warm-edge TGI			DV Ug 1.0 warm-edge TGI			TV Ug 0.6 warm-edge TGI		
		Uw	Sw	TL	Uw	Sw	TL	Uw	Sw	TL
Coloris clairs	OF1	1.2	0.49	0.61	1.2	0.39	0.53	0.85	0.29	0.44
	OF2	1.2	0.46	0.57	1.2	0.36	0.50	0.84	0.27	0.41
	PF2	1.2	0.49	0.60	1.2	0.39	0.53	0.84	0.28	0.43
Coloris sombres	OF1	1.2	0.50	0.61	1.2	0.40	0.53	0.88	0.29	0.44
	OF2	1.3	0.47	0.57	1.2	0.37	0.50	0.89	0.27	0.41
	PF2	1.3	0.50	0.60	1.2	0.39	0.53	0.86	0.29	0.43

Coloris disponibles Lumya Blanc standard équivalent RAL 9016

Plaxages 1 face extérieure :



Gris Anthracite
eq Ral 7016

Gris quartz
eq. Ral 7039

Possibilités de laquage
Nous consulter.

