AMB

LES FENÊTRES ARCHITECTURALES

FENÊTRES - BAIES - VOLETS

PVC - COMPOSITE - MIXTE - ALUMINIUM

FABRICANT FRANÇAIS

Fenêtres & Portes-fenêtres

PVC & Composite fibré

Contemporaine, traditionnelle ou classique, ouvrant visible ou semi-caché, AMB offre un large choix de menuiseries adaptées à l'architecture et aux besoins de chaque habitation.

UNILYA PVC

TOP TENDANCE

Design Contemporain

Intérieur: Parclose semi-pente



Extérieur: Ouvrant droit en plan uni du dormant

Des lignes droites et pures pour une ambiance moderne bien dans son époque.

AUTRES + PRODUIT:

- Trés bonne performance thermique
- 5 chambres d'isolation
- Double joint d'étancheité
- Large choix de teintes et finitions
- Double ou triple vitrage
- Battement central fin 116mm et poignée centrée

Performances:
Isolation thermique jusqu'à
Uw=1.2 W/m².K (double vitrage)
Uw=0.79 W/m².K (triple vitrage)
Affaiblissement acoustique max 39dB (Rw+Ctr)
Classement AEV A3-E7B-VA2
Certifié NF CSTB

ARALYA PVC

Design Classique

Intérieur: Parclose galbée

Extérieur: Ouvrant arrondi

Un style élégant s'adaptant à toutes les architectures grâce aux parcloses et profils arrondis.

AUTRES + PRODUIT:

- Trés bonne performance thermique
- 5 chambres d'isolation
- Double joint d'étancheité
- Large choix de teintes et finitions
- Double ou triple vitrage
- Battement central fin 116mm et poignée centrée

Performances:
Isolation thermique jusqu'à
Uw=1.2 W/m².K (double vitrage)
Uw=0.79 W/m².K (triple vitrage)
Affaiblissement acoustique max 39dB (Rw+Ctr)
Classement AEV A3-E7B-VA2
Certifié NF CSTB

NEFERIA Composite fibré RAUFIPRO

TOP ISOLATION

Design Contemporain

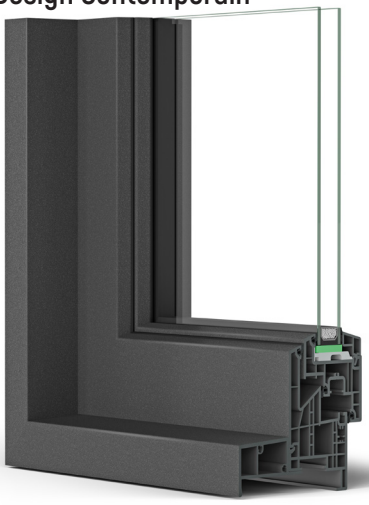

Intérieur: Parclose semi-pente

Extérieur: Ouvrant semi-caché

Une fenêtre 3.0 contemporaine conçue dans un nouveau polymère issu de l'aéronautique et de la F1, **le composite fibré RAUFIPRO: + isolant, + rigide, + stable, moins lourd et 100% recyclable.**

AUTRES + PRODUIT:

- Performance thermique exeptionnelle grâce au RAUFIPRO (Uw jusqu'à 0.69 W/m².K)
- Plus de sécurité avec ses 3 joints d'étanchéité
- Plus de lumière avec l'ouvrant semi-caché
- 7 chambres d'isolation
- Large choix de teintes et finitions
- Battement central extra-fin 104 mm et poignée centrée

Performances:
Isolation thermique jusqu'à
Uw=1.1 W/m².K (double vitrage)
Uw=0.69 W/m².K (triple vitrage)
Affaiblissement acoustique max 40dB (Rw+Ctr)
Classement AEV A4-E8A-VB2

TITANIUM PVC

Design Traditionnel

Intérieur: Parclose moulurée*

Rejet d'eau extérieur mouluré

Le charme des moulures à doucine pour une **athmosphère authentique** qui traverse les années.

AUTRES + PRODUIT:

- Respecte le style des menuiseries «à l'ancienne»
- Double joint d'étancheité
- Battement central fin 116mm et poignée centrée
- Double vitrage de 28 à 32mm

* Parclose moulurée pour épaisseur vitrage jusqu'à 28mm. Au delà -> parclose semi-pente

Performances:
Isolation thermique jusqu'à
Uw=1.3 W/m².K (double vitrage)
Affaiblissement acoustique max 36dB (Rw+Ctr)
Classement AEV A3-E7B-VA2
Certifié NF CSTB

Fenêtres & Portes-fenêtres

Aluminium

FABRICANT TECHNAL
VENTE AUX PROFESSIONNELS

ASKALU *La fenêtre alu essentielle*

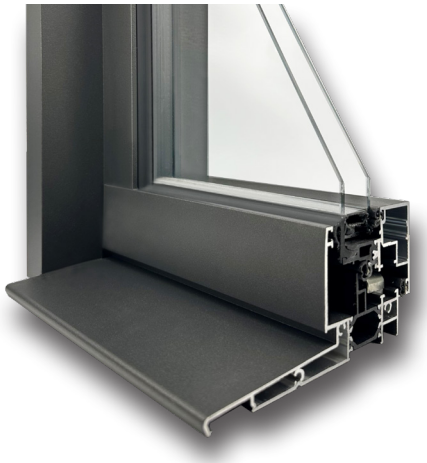

De style moderne et fin tout en étant performante, Askalu répond à la majorité de vos besoins en matière de fenêtres aluminium tout en respectant votre budget. Une conception fiable et éprouvée Made in AMB !

LES + PRODUIT:

- Ouvrant 100% caché pour plus de luminosité
- Un design intérieur droit contemporain
- 3 joints d'étanchéité pour plus de sécurité
- Un ferrage symétrique pour l'esthétique
- Trés bonne performance thermique (Uw jusqu'à 1.41W)
- Une quincaillerie Ferco pour la fiabilité
- Battement central super fin 85mm et poignée centrée
- Application en neuf ou rénovation avec des dormant de 65 à 200mm
- Couvre joint intégré au dormant (sauf dormant 65mm)
- 12 coloris au choix (mono ou bicoloration)

Performances:
Isolation thermique jusqu'à
Uw=1.41 W/m².K (double vitrage Ug=1.0)
Affaiblissement acoustique max 37dB (Rw+Ctr)
Classement AEV A4-E9A-VB3

TECHNAL *Une qualité, plusieurs possibilités*

Avec notre gamme Technal, vous avez le choix !
Technal est la marque référence auprés des architectes sur le marché français et international.
C'est pourquoi depuis notre création, AMB s'évertue à fabriquer les produits Technal au savoir-faire reconnu, aux performances innovantes et aux designs multiples pour répondre aux demandes et choix architecturaux de tous les clients.
Désormais, à vous de faire le vôtre !

Ouvrant apparent

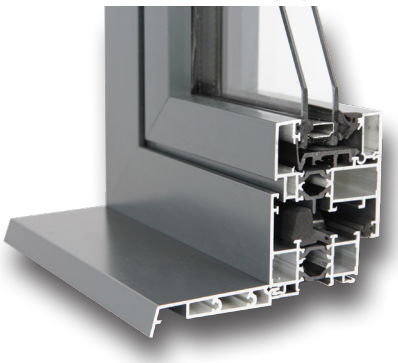

Style Contemporain
Ouvrant + parclose droits

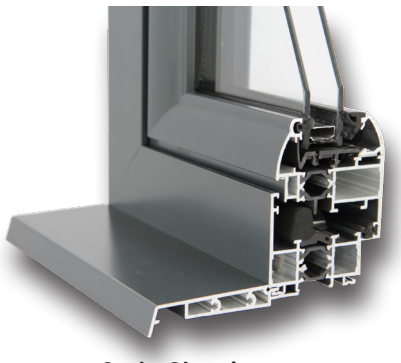

Style Classique
Ouvrant + parclose galbés à l'aspect cosy
(uniquement en module 55mm)

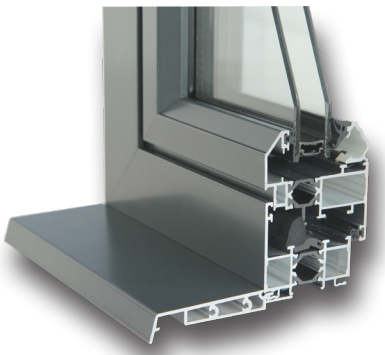

Style Tradition
Ouvrant chanfreiné, parclose moulurée
pour préserver le charme des demeures anciennes
(uniquement en module 55mm)

Ouvrant minimal

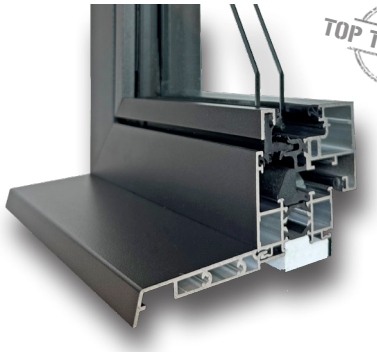

Ouvrant minimal contemporain
Le chant clippable souligne discrètement la présence de l'ouvrant apportant luminosité et modernité

LES + PRODUIT:

- Choix de designs exclusifs
- Grandes possibilités d'applications (cintre, trapèze, basculant, projection, assemblages...)
- Compatibilité avec les coulissants et portes de la gamme Technal
- Triple joints d'étancheité
- Choix du module 55, 65 ou 75mm
- Poignées à la ligne épurée couleur menuiserie
- Ferrage couleur menuiserie
- Possibilité de ferrage caché pour des lignes pures et raffinées (module 65 ou 75mm)
- La qualité et finition «premium» Technal, marque référence auprés des architectes
- Choix de + de 200 coloris et finition (RAL, anodisés, effets bois, «exclusives»)

Performances:

Module 55mm	Module 65mm
Isolation thermique jusqu'à	Isolation thermique jusqu'à
Uw=1.4 W/m².K (double vitrage Ug=1.0)	Uw=1..2 W/m².K (double vitrage)
Uw=1..2 W/m².K (triple vitrage Ug=0.6)	Uw=0.85 W/m².K (triple vitrage)
Affaiblissement acoustique max 40 dB (Rw+Ctr)	Affaiblissement acoustique max 43 dB (Rw+Ctr)

Coulissants

RaufiProX-PVC & Aluminium

FABRICANT TECHNAL
VENTE AUX PROFESSIONNELS

Slinova X *Le coulissant Tri-matière tout en finesse*

Les+ produit:

- Le coulissant innovant permettant d'excellentes performances thermiques et de grandes dimensions
- Profil ouvrant fin et rigide en RaufiPro X (matière composite fibré)
- Montant central en Aluminium le plus fin du marché (32mm)
- Dormant PVC pour une efficience thermique
- Bouclier thermique intégré + joints brosse pour plus d'isolation et de finition
- Fermeture à crochets 3 points (suivant hauteur) avec anti-fausse manoeuvre
- Possibilité de seuil alu réduit 20mm PMR SANS encastrement
- De nombreux choix de coloris robustes grâce au plaxage

Système coulissant 2 ou 3 rails
Dormants 80 à 203 mm
Dimensions max: H.2,35 x L 3m (2 vantaux)
Prise de volume: 32 mm max
Poids max: 150 kg par vantail

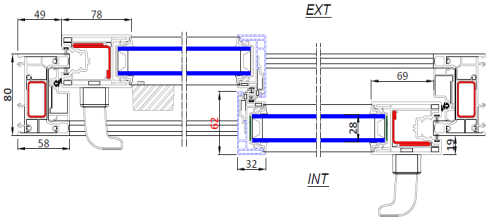

Performances:
Isolation thermique jusqu'à
Uw=1.2 W/m².K (double vitrage)
Affaiblissement acoustique max 37dB (Rw+Ctr)
Classement AEV A3-E7B-VA2

ASKALU *Le coulissant alu essentiel*

Les+ produit:

- Le coulissant au top rapport qualité/prix avec des formes droites et modernes
- Masses visibles fines (38mm sur montant central, 144mm en percussion centrale)
- Poignée ergonomique rotative 20° sur chaque vantail
- Renfort anti effet bi-lame intégré au montant ouvrant
- Couvre-joint intégré au dormant si dormant large
- Choix de 12 coloris mono ou bi-coloration
- Système de drainage caché

Système coulissant 2 ou 3 rails et galandage 1 rail
Dormants 65 à 200 mm
Dimensions max: H.2,25 x L 3m (2 vantaux)
Prise de volume: 32 mm max
Poids max: 100 kg par vantail
Possibilité de seuil PMR avec encastrement

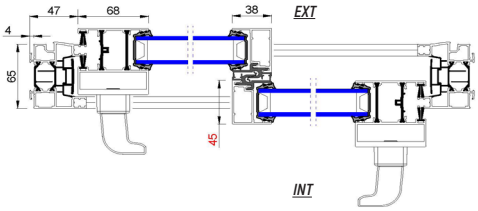

Performances:
Isolation thermique jusqu'à
Uw=1.5 W/m².K
Affaiblissement acoustique max 33dB (Rw+Ctr)
Classement AEV A3-E6A-VA3

SOLEAL *Le coulissant alu universel*

Les+ produit:

- Des masses visibles extra-fines et un design contemporain (33mm sur montant central, 136mm en percussion centrale)
- Larges possibilités d'applications (coulissant d'angle, dormant 4 rails, assemblages, impostes cintrées, dimensions XL...)
- Choix de personnalisation de poignées aux lignes exclusives Technal laquées couleur menuiserie
- La qualité et finition «premium» Technal, marque référence auprés des architectes
- Système de drainage caché
- Choix de + de 200 coloris (RAL, anodisés, effets bois, «exclusives»)

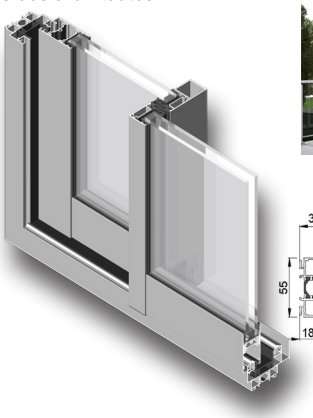

Système coulissant 2, 3 ou 4 rails et galandage 1, 2 ou 3 rails
Dormants 55 à 200 mm
Dimensions max: H.2,6 x L 4,3m (2 vantaux)
Prise de volume: 32 mm max
Poids max: 200 kg par vantail
Possibilité de seuil PMR avec encastrement

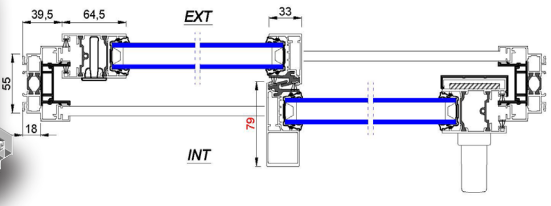

Performances:
Isolation thermique jusqu'à
Uw=1.5 W/m².K
Affaiblissement acoustique max 36dB (Rw+Ctr)
Classement AEV A4-E6A-VB2

LUMEAL *Le coulissant alu hauté sécurité à ouvrant caché*

TOP TENDANCE

LUMEAL en vidéo

SCAN ME

Les+ produit:

- Le premier coulissant du marché classé retard à l'effraction CR3
- Meilleure résistance à l'eau et au vent (par rapport à Soleal)
- Un principe d'ouvrant caché, seul le dormant reste visible
- Des lignes minimalistes et pures qui privilégient l'apport de lumière naturelle
- Poignées de tirage au design unique Technal laquées couleur menuiserie
- Masses vues réduites: 38mm sur montant central, montant dormant 77mm, rail haut 68mm
- Système de drainage caché

Système coulissant 2 ou 3 rails et galandage 1 rail
Dormants 100 à 200 mm
Dimensions max: H.2,6 x L 4,3 (2 vantaux)
Prise de volume: 32 mm max
Poids max: 200 kg par vantail
Possibilité de seuil encastré PMR

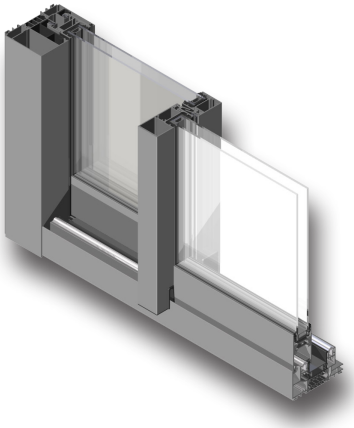

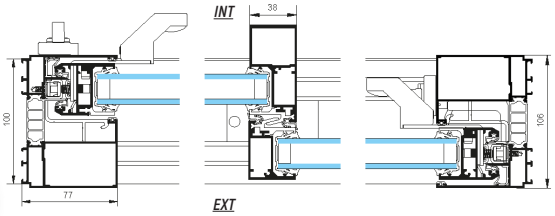

Performances:
Isolation thermique jusqu'à
Uw=1.2 W/m².K
Affaiblissement acoustique max 37 dB (Rw+Ctr)
Classement AEV A4-E7A-VB3
Résistance à l'effraction niveau 3 (CR3)

TIGAL *Le coulissant à frappe prêt à braver les éléments*

TOP ISOLATION

TIGAL en vidéo

SCAN ME

Les+ produit:

- Une résistance aux intempéries exeptionnelle: pression du vent Classe 5 (jusqu'à 3000 Pa) et étancheité à l'eau E1200
- Une isolation phonique jamais égalée pour un coulissant (Rw=45dB)
- Manoeuvre d'ouverture/fermeture simple et intuitive
- Système de Micro-ventilation discret et sécurisé
- Finition soignée: quincaillerie cachée et système d'étancheité à l'eau breveté
- Option Premium : ouvrant caché et dormant affleurant au support (maçonnerie, mob...)

TIGAL SYSTÈME HYBRIDE EXCLUSIF BREVETÉ

Dormants 150 mm à 200 mm
Dimensions max: H.2,7 x L 2m/vantail
Prise de volume: 52 mm max
Poids max: 200 kg par vantail
Possibilité de seuil encastré PMR

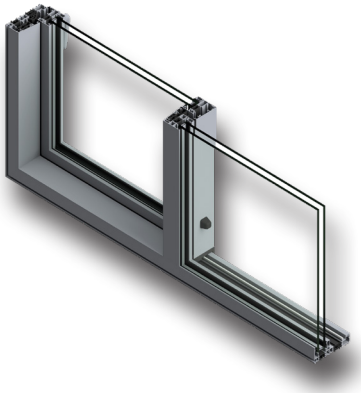



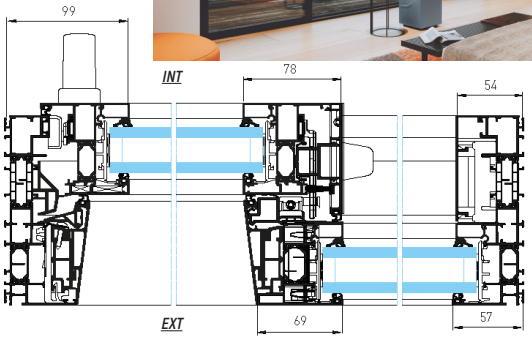

Performances:
Isolation thermique jusqu'à
Uw=0.85 W/m².K
Affaiblissement acoustique max 40 dB (Rw+Ctr)
Classement AEV A4-E1200-VC3
Résistance à l'effraction niveau 2 (CR2)

AMBIAL *La porte repliable coulissante aux dimensions XXL*

AMBIAL en vidéo

SCAN ME

Les+ produit:

- Idéal pour les ouvertures de grandes dimensions en neuf ou rénovation
- Jusqu'à 12 mètres de large (version 10 vantaux)
- Large choix de configuration de 3 à 10 vantaux alignés ou en angle
- Un design soigné : une esthétique affleurante en position fermée, des lignes droites
- Ouverture intérieure ou extérieure, latérale ou centrale (suivant nombre de vantaux)
- Seuil encastrable PMR disponible
- Sécurité: Serrure 3 points sur la porte et verrouillage des vantaux intermédiaires

Module 75 mm de 3 à 10 vantaux
Dimensions max: H.2.7 x L. 1.2m/vantail
Prise de volume: 59 mm max
Poids max: 120 kg par vantail
Possibilité de seuil encastré PMR

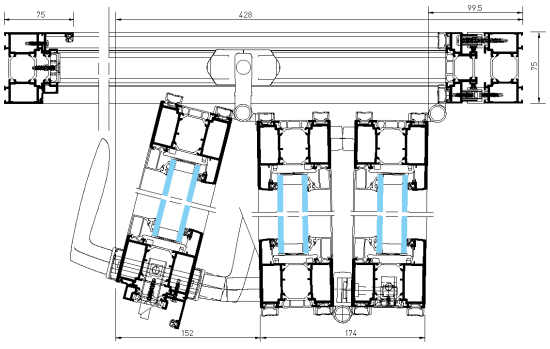

Performances:
Isolation thermique jusqu'à
Uw=0.95 W/m².K
Affaiblissement acoustique max 37 dB (Rw+Ctr)
Classement AEV A4-E8a-VC3

Volets roulants

Monoblocs

CALISTHO *Le coffre monobloc intérieur aux 3 dimensions*

3 sections de coffre pour optimiser le clair de vitrage: 167, 195 et 235 mm
Design légèrement galbé s'adaptant à toutes les esthétiques de menuiseries choisies
Grand choix de coloris: Blanc, Ivoire, Gris Papyrus, Chêne Doré, plaxé Gris anthracite ou Noir
Manoeuvre manuelle par treuil ou tirage direct
Manoeuvre électrique Somfy filaire, radio RS100 io, hybrid io ou Solaire RS100 io

Performances:
Isolation thermique: Uc jusqu'à 0.731 W/m².k
Affaiblissement acoustique juqu'à 55dB (Ra,tr)
Etancheité à l'air: C*4

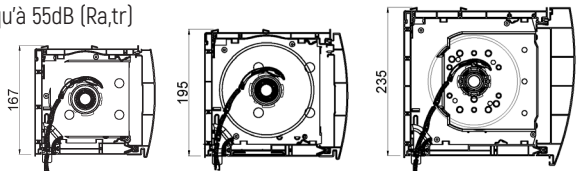

PRESTHYGE *Le coffre 1/2 linteau qui se fond dans le décor*

Le volet roulant invisible qui s'intègre naturellement dans la construction sans débord intérieur ni extérieur
Facile et rapide à poser, PRESTHYGE ne nécessite qu'une seule intervention de pose
Excellente performance thermique et étancheité à l'air
Application dans la construction neuve (maçonnerie ou ossature bois) sans risque de fissuration
Accés extérieur aisé, livré avec ou sans sous face
Grandes dimensions réalisables: Tablier 37mm jusqu'à H.2550 x L.2700 et Tablier 40mm iusau'à H.2250 x L.3600mm
Manoeuvre électrique Somfy filaire, radio RS100 io ou hybrid io

Performances:
Isolation thermique:
Up jusqu'à 0.34 W/m².k (iso 160 PSG-G 0.032)
Sous DTA (profil NF)



EXTHREME *Le coffre monobloc extérieur avec accès intérieur*

Le volet roulant monobloc extérieur qui ne nécessite qu'une seule intervention de pose
Pose sécurisée et accès facile par l'intérieur, EXTHREME convient à l'installation dans les bâtiments en hauteur
Uc=Uw, pas de d'impact sur les performances thermiques de la fenêtre
Compatible avec les dormants rénovation ou neuf avec tapée
Mise en oeuvre sur Titanium, Aralya ou Unilya
Manoeuvre électrique Somfy filaire, radio RS100 io, hybrid io ou Solaire RS100 io

Performances:
Isolation thermique: Uc=0
Sous DTA (profil NF)

TOP FINITION
Le clair de vitrage est aligné au coffre

Pose avec dormant neuf



Pose avec dormant rénovation



Découvrez le moteur solaire nouvelle génération RS100 solar IO by Somfy pour volet monobloc

Les avantages RS100 IO:
Fermeture et ouverture en douceur
Moteur silencieux et connecté
Détection fine d'obstacle
Détection gel
Intégration à l'éco-système Somfy
Garantie 7 ans

connects with Somfy TaHoma

Les avantages du solaire:
Installation simple sans fil et sans dégât
Autonomie batterie 45 jours minimum
Intégration discrète du panneau (370x60 ou 500x90)
Capteur solaire intégré avec fonction SmartComfort
Affichage de l'état de la batterie depuis TaHoma
Mode veille automatique

SCAN ME
RS100 Solar en video

7 ANS GARANTIE

le made in AMB , c'est aussi ...

Catalogue disponible

Portes d'entrée

Norbert

Safira 31 GCX7+G004

Hype


PS 007

Ensembles composés, d'angles, vitrines



Vérandas et verrières

Pergolas bioclimatiques

Garde-corps



Portails aluminium

Brise-soleil





Volets battants et coulissants

Votre installateur de proximité :

LES FENÊTRES ARCHITECTURALES
8, route de l'Epine 50800 BOURGUENOLLES
contact@amb-alupvc.com

www.amb-fenetres.com

Création AMB. Crédit photos : AMB, Shutterstock , Adobe Stock Rehau et Technal. Photos, vidéos et couleurs non contractuelles. Les visuels de cette documentation sont réservés à usage exclusif de la société AMB et ne sont en aucun cas cessibles, et ne peuvent être reproduits ou utilisés par un tiers. La société AMB se réserve le droit de modifier ses produits sans notification.

V 01/25