

ARALYA



Élégance et personnalisation

Découvrez la fenêtre PVC ARALYA, une menuiserie alliant design aux lignes douces, confort thermique et qualité de fabrication française.

Son esthétique galbée avec ses ouvrants et parclofes arrondis apporte une finition élégante, idéale pour les projets de rénovation comme pour les constructions neuves.

Grâce à son large choix de coloris et de combinaisons (29 coloris disponibles), la gamme ARALYA s'adapte à tous les styles d'habitat.

Elle bénéficie d'un équipement complet de série : poignée sécurisée Secustik Hoppe, double joint d'étanchéité, double vitrage performant avec gaz Argon et possibilité de triple vitrage pour renforcer encore les performances thermiques.

ARALYA : la fenêtre PVC qui associe esthétique, personnalisation et performance pour valoriser durablement votre habitat.



**Design
soft galbé**
-
**Ouvrant
apparent**



Personnalisation:
**29 coloris
disponibles**



**Double joints
d'étanchéité**
-
**Double ou
Triple vitrage**



Perf max
Uw=1.2w
avec double vitrage
Eclaz Ug=1.0
Uw=0.88w
avec triple vitrage
Eclaz Ug=0.6

Une menuiserie élégante

Côté extérieur



Ouvrant extérieur galbé en alignement du dormant




Battement central fin largeur 116mm

Côté intérieur



Parcloses galbées à pan coupé 45°

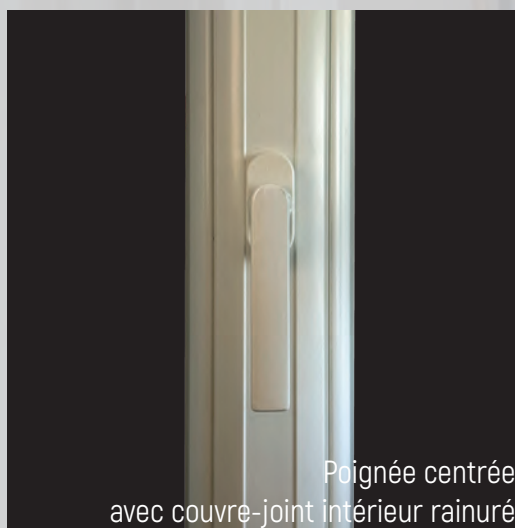


Poignée centrée avec couvre-joint intérieur rainuré


Finitions & équipements de série



Poignée HAMBOURG arrondie avec fonction anti-effraction Sécustik®



Double vitrage 4fe/20/4 isolant avec gaz Argon à bords chauds WarmEdge (Ug=1.1w) certifié CEKAL Triple vitrage possible en option.



Verrou ergonomique ZH pour une fermeture douce, précise et sans effort du semi-fixe



Soudure invisible finition bord à bord «V-Perfect Technology»



Fiches laquées Ø13x60 réglables à vis invisibles et bagues Téflon anti-usure sans rupture de joint



Renforts en acier galvanisé (suivant abaques du CSTB)



Fenêtre 2 vantaux Aralya Midnight Black Mat intérieur Coloris aspect inox de la poignée optionnelle

Coloris disponibles


Les teintés dans la masse



Blanc TM
eq 9016



Sable TM
eq 1013



Gris Papyrus TM
eq 9018

Les plaxés




Blanc Veiné
eq 9010




Alux gris al.
eq 9007



Alux BL aluminium
eq 9006



X-Brusch
Brun Noir




Noir
Effet 2100




Midnight Black Mat
eq 9005



Chocolat Mat
eq 8017




Brun sépia Mat
eq 8014



Gris quartz mat
eq 7039



Gris Agathe lisse
eq 7038




Gris clair Veiné
eq 7035



Gris Terre d'ombre
Mat eq 7022




Gris Anthracite Mat
eq 7016



Gris Basalte Mat
eq 7012




Vert Mousse Lisse
eq 6005




Bleu Acier veiné
eq 5011



Rouge Foncé Lisse
eq 3011



Blanc cérusé
(Pepper Oak) Veiné



Sheffield Oak
Concrete



Turner Oak
Malt




Winchester




Chêne Miel
Veiné



Ton Chêne Doré
Veiné



Ton Chêne Foncé
Veiné



Ton Acajou
Veiné

Inspirations Aralya



Fenêtre 1 vantail
côté intérieur




Informations techniques

Dormants de base	6 sans aile (ep 60mm) ou 60 avec aile de 15mm (ep 60mm)
Dormants larges pour doublage	88, 98, 118, 138, 158, 178
Dormants rénovation	Oui avec aile de 30, 40 et 60 mm
Epaisseur dormant de base	60 mm, 4 chambres
Epaisseur ouvrant	77 mm, 6 chambres
Système de joint	2 joints de frappe
Epaisseur maximale de vitrage	44mm (triple vitrage)
Largeur battement central	116mm (crémone)
Porte-Fenêtre : serrure possible	Oui (largeur battement central: 165mm)
Gammiste PVC	REHAU (profils fabriqués en France)
Quincaillerie	FERCO multi-points avec renvoi d'angle*
Soudures	Invisibles, finition «bord à bord»
Performance thermique maximum	Double vitrage : $U_w=1.2W/m^2.K$ Triple vitrage : $U_w=0.88W/m^2.K$
Performance thermique de série	$U_w=1.3W/m^2.K$ (DV 4fe/20 argon/4 tgi we)
Affaiblissement acoustique maxi (Ra,tr)	AC4, 40 dB
Classement AEV	A*4 E*7B V*C3 (suivant essai interne sur banc certifié CSTB)
Classement au feu	M1 (M2 si plaxé)

* suivant dimensions





Coloris
Rouge pourpre eq 3011

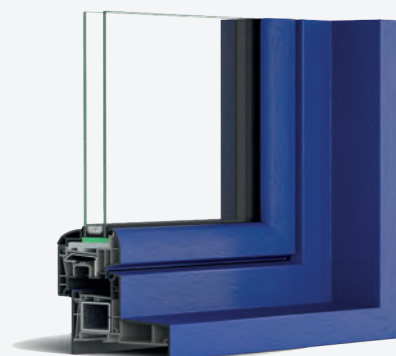

Coloris
Bleu Acier veiné eq 5011

Coupe horizontale et verticale

Exemple pour fenêtre 2 vantaux Aralya - dormant 98

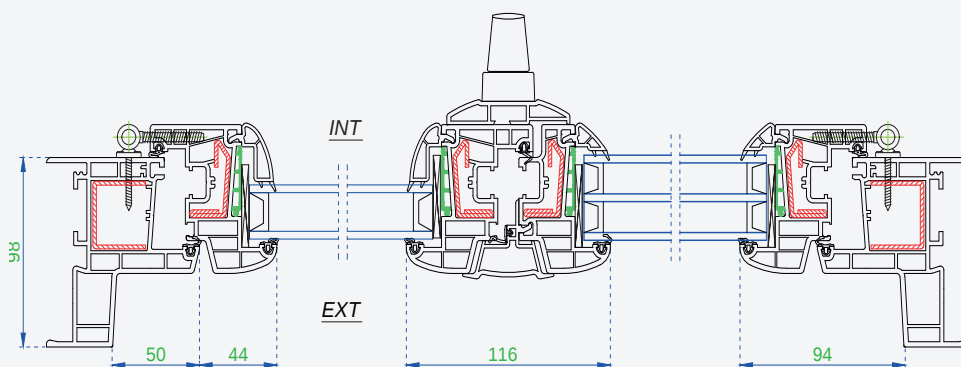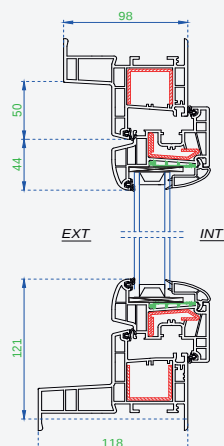


Normes et labels Aralya

Fenêtres et portes-fenêtre de fabrication AMB

La fabrication d'ARALYA par AMB est certifiée par le CSTB.

Le certificat CSTB NF 220 est disponible sur «L'espace Pro» de notre site internet.



Double ou
Triple vitrage