

Hybrid Cover

Le meilleur du PVC et de l'Aluminium dans une même fenêtre

Avec HYBRID Cover, AMB signe l'alliance parfaite entre l'élégance premium intemporelle de l'Aluminium côté extérieur, l'efficacité thermique et la fiabilité éprouvée du PVC côté intérieur.

Extérieur en Aluminium:

- Plus colorée: un choix large avec 22 teintes en Sélection AMB au même tarif et plus de 200 teintes RAL disponibles à la demande.
- Plus design: l'ouvrant visible en aluminium apporte une esthétique contemporaine épurée valorisant la façade et s'intègre avec élégance aux architectures actuelles.
- Plus de finitions premium et durable: profil aluminium épais, drainage caché, triple joints d'étanchéité et joint extérieur de vitrage invisible prouve le soin apporté par AMB à la gamme HYBRID Cover dans ses moindres détails.

Intérieur en PVC:

- Plus performante: grâce au cœur PVC multi-chambres et un double vitrage 28mm à gaz argon avec intercalaire à bord chaud WarmEdge, HYBRID Cover atteint une performance U_w jusqu'à $1.3W/m^2.K$, idéal pour tous projets y compris BBC s'adaptant à la pose en neuf ou rénovation.
- Plus confortable et fiable: pas d'effet de surface froide au toucher: le PVC offre une ambiance chaleureuse et agréable, été comme hiver.
- Plus personnalisable: teinté dans la masse blanc, ou film plaxé tons bois/coloris mats, choisissez votre ambiance intérieure facile en entretien.



**Design
classique**
-
**Ouvrant
apparent**




Personnalisation:
**5 coloris
intérieur**
+
**22 coloris
extérieur**



**Double joints
d'étanchéité**
-
**Double
vitrage**



Perf max
 $U_w=1.3w$
avec
double vitrage
Eclaz $U_g=1.0$

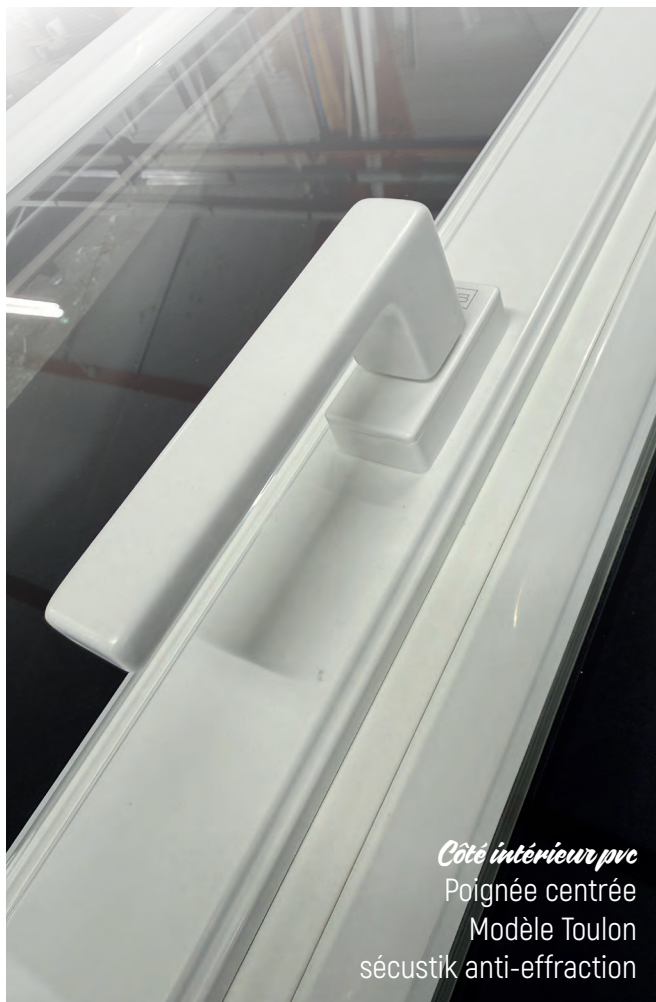

Les + d'Hybrid Cover : finition, durabilité et sécurité

Aluminium Thermolaqué Qualicoat Classe 2

-> Durabilité garantie 25 ans
sur la tenue dans le temps,
la permanence de la coloration
et l'uniformité de son vieillissement

Drainage caché*



(pas de pare-tempête visible)

-> Esthétique épurée et entretien facilité

Vrai profil aluminium DOUBLE PAROI sur dormant + ouvrant

-> une robustesse à toute épreuve

*Sauf fixe vitré en dormant

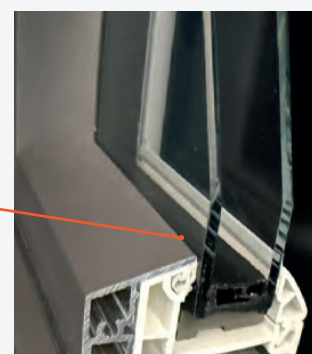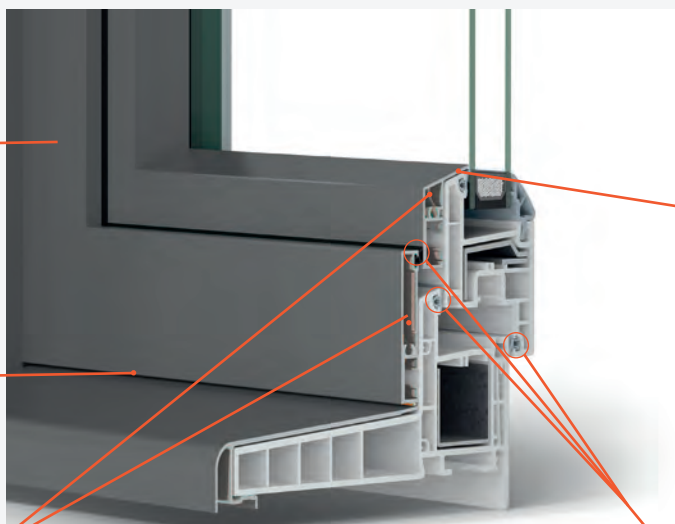

Joint de vitrage extérieur invisible


-> Esthétique et entretien facilité

3 joints d'étanchéité + double cloisonnement


-> protection de la quincaillerie par le joint central, recommandé pour le bord de mer

-> une meilleure étanchéité et une protection supplémentaire contre les effractions


Caractéristiques & équipements de série



Poignée TOULON
contemporaine avec fonction
anti-effraction Sécustik®



Double vitrage 4fe/20/4 isolant
avec gaz Argon à bords chauds
WarmEdge (Ug=1.1w) certifié CEKAL
Triple vitrage possible en option.



Verrou ergonomique ZH
pour une fermeture douce,
précise et sans effort
du semi-fixe



Soudure invisible
finition bord à bord
«V-Perfect Technology»



Fiches laquées Ø13x60 réglables
à vis invisibles et bagues Téflon anti-usure
sans rupture de joint



Renforts en acier galvanisé
(suivant abaques du CSTB)



Coloris disponibles

Intérieur PVC: *les teintés masse et plaxés*

Blanc TM
Teinté Masse
approchant 9016



Ton Turner Oak malt
plaxé



Ton Chêne Miel
plaxé



Ton Chêne Doré veiné
plaxé



Midnight Black mat
plaxé
approchant 9005

Extérieur aluminium: *les laquages mats, sablés et texturés*

Gris sablé 2900




Noir sablé 2100




Gris AL texturé
RAL 9007 T




Aluminium BL mat
RAL 9006 M




Noir foncé texturé
RAL 9005 T



Noir foncé mat
RAL 9005 M




Brun mat
RAL 8019 M




Gris quartz texturé
RAL 7039 T




Gris poussière mat
RAL 7037 M



Gris clair mat
RAL 7035 M




S Bronze texturé
RAL 7022 T




S Bronze mat
RAL 7022 M




Gris noir
RAL 7021 M




Gris quartz texturé
RAL 7039 T




Gris anthracite texturé
RAL 7016 T




Gris anthracite mat
RAL 7016 M




Vert mousse mat
RAL 6005 M



Bleu saphir mat
RAL 5003 M



Rouge pourpre mat
RAL 3004 M



Ivoire mat
RAL 1015 M



Sable mat
RAL 1013 M



Blanc sign mat
RAL 9016 M



Autres RAL à façon:
Disponible sur demande

Les couleurs représentées sur ce document peuvent varier en fonction de l'impression, elles ne sont donc pas contractuelles.
AMB se réserve le droit de modifier l'offre couleur ci-dessus sans préavis dans l'intérêt de nos clients.






Informations techniques

Dormants de base	74 sans aile ou 74 avec aile de 15mm
Dormants larges	98, 118, 138, 158, 178
Dormants rénovation	Oui avec aile de 40 et 60mm
Epaisseur dormant de base	74mm
Epaisseur ouvrant	74mm
Système de joint	3 joints de frappe
Largeur battement central	121mm
Drainage caché	Oui
Epaisseur maximale de vitrage	Double vitrage 32mm (parclose biaise)
Porte-Fenêtre : serrure possible	Oui
Gammiste PVC	REHAU
Quincaillerie	FERCO multi-points
Performance thermique maximum	$U_w=1.3W/m^2.K$ (4fe one/20/4 argon we)
Performance thermique de série	$U_w=1.4W/m^2.K$ (4fe/20/4)
Affaiblissement acoustique $R_{a,tr}$	AC4, 40 dB
Classement AEV	A4 E9A VA3
Qualité de laquage aluminium	Qualicoat classe 2
Compatible Volets roulant monoblocs	Oui, compatible coffres Calistho et Presthyge



Coupe horizontale et verticale

Exemple pour fenêtre 2 vantaux - dormant 98

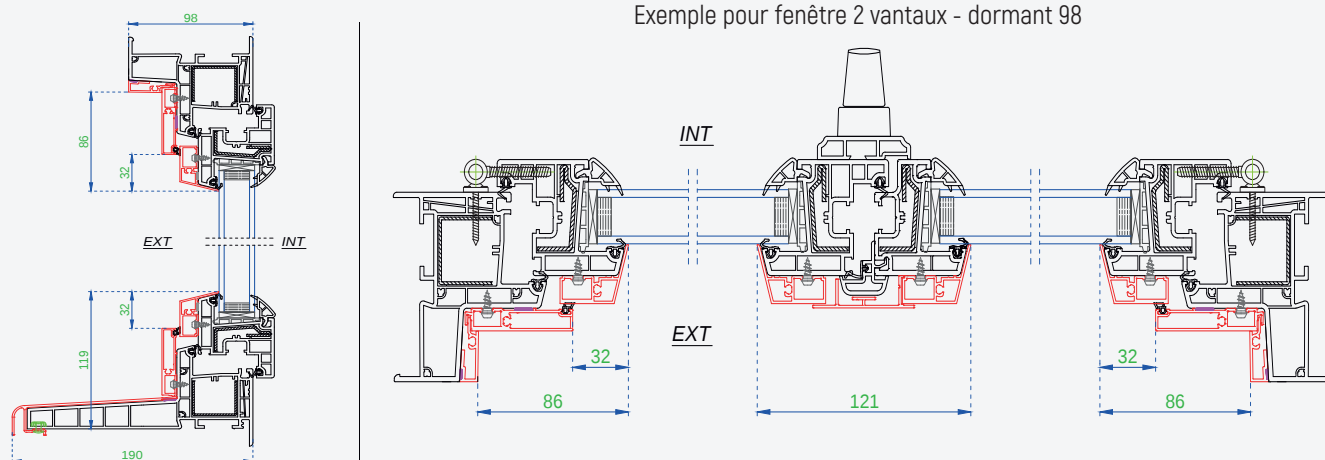

Applications Hybrid Cover:

