



Design moderne et confort durable

Découvrez la gamme PVC Unilya, pensée pour allier performance thermique, confort et esthétique contemporaine.

Conçue avec des lignes résolument droites et épurées, Unilya s'intègre parfaitement dans les architectures actuelles pour créer une ambiance moderne, sobre et élégante, en phase avec son époque.

Grâce aux qualités naturelles du PVC, la fenêtre Unilya offre une excellente isolation thermique et acoustique, tout en garantissant une grande durabilité et un entretien minimal au quotidien.

Elle constitue une solution idéale pour les projets de construction neuve comme de rénovation, où le confort doit s'associer à une vraie exigence esthétique.

Fabriquée en France à partir de PVC recyclable et sans plomb, la fenêtre UNILYA allie durabilité, facilité d'entretien et performances certifiées pour valoriser durablement votre habitation.



**Design
Droit
contemporain**
**Ouvrant
apparent**



Personalisation:
**28 coloris
disponibles**



**Double joints
d'étanchéité**
-
**Double ou
Triple vitrage**



Perf max
Uw=1.2w
avec double vitrage
Eclaz Ug=1.0
Uw=0.88w
avec triple vitrage
Eclaz Ug=0.6

Une esthétique contemporaine

Côté extérieur



Ouvrant extérieur droit
en plan uni du dormant



Battement central fin
largeur 116mm

Côté intérieur



Parcloles droites à pan coupé 45°




Poignée centrée
avec couvre-joint intérieur rainuré


Finitions & équipements de série



Poignée TOULON
contemporaine avec fonction
anti-effraction Sécustik®



Double vitrage 4fe/20/4 isolant
avec gaz Argon à bords chauds
WarmEdge (Ug=1.1w) certifié CEKAL
Triple vitrage possible en option.



Verrou ergonomique ZH
pour une fermeture douce,
précise et sans effort
du semi-fixe



Soudure invisible
finition bord à bord
«V-Perfect Technology»



Fiches laquées Ø13x60 réglables
à vis invisibles et bagues Téflon
anti-usure sans rupture de joint



Renforts en acier galvanisé
(suivant abaques du CSTB)



Coloris disponibles

Les teintés dans la masse



Blanc TM
eq 9016



Gris Papyrus TM
eq 9018

Les plaxés




Blanc Veiné
eq 9010




Alux gris al.
eq 9007



Alux BL aluminium
eq 9006



X-Brusch
Brun Noir




Noir
Effet 2100




Midnight Black Mat
eq 9005




Chocolat Mat
eq 8017



Brun sépia Mat
eq 8014



Gris quartz mat
eq 7039




Gris Agathe lisse
eq 7038




Gris clair Veiné
eq 7035



Gris Terre d'ombre
Mat eq 7022




Gris Anthracite Mat
eq 7016




Gris Basalte Mat
eq 7012




Vert Mousse Lisse
eq 6005




Bleu Acier veiné
eq 5011




Rouge Foncé Lisse
eq 3011



Blanc cérusé
(Pepper Oak) Veiné



Sheffield Oak
Concrete



Turner Oak
Malt




Winchester




Chêne Miel
Veiné



Ton Chêne Doré
Veiné



Ton Chêne Foncé
Veiné



Ton Acajou
Veiné

Inspirations Unilya



Fenêtre 1 vantail grand jour




Fenêtre 2 vantaux
vitrage dépoli acide
et petits bois intégrés 26x8 intégrés au double vitrage



Informations techniques



Dormants de base	6 sans aile (ep 60mm) ou 60 avec aile de 15mm (ep 60mm)
Dormants larges pour doublage	88, 98, 118, 138, 158, 178
Dormants rénovation	Oui avec aile de 30, 40 et 60 mm
Epaisseur dormant de base	60 mm, 4 chambres
Epaisseur ouvrant	77 mm, 6 chambres
Système de joint	2 joints de frappe
Epaisseur maximale de vitrage	44mm (triple vitrage)
Largeur battement central	116mm (crémone)
Porte-Fenêtre : serrure possible	Oui (largeur battement central: 165mm)
Gammiste PVC	REHAU (profils fabriqués en France)
Quincaillerie	FERCO multi-points avec renvoi d'angle*
Soudures	Invisibles, finition «bord à bord»
Performance thermique maximum	Double vitrage : $U_w=1.2W/m^2.K$ Triple vitrage : $U_w=0.88W/m^2.K$
Performance thermique de série	$U_w=1.3W/m^2.K$ (DV 4fe/20 argon/4 tgi we)
Affaiblissement acoustique maxi (Ra,tr)	AC4, 40 dB
Classement AEV	A*4 E*7B V*C3 (suivant essai interne sur banc certifié CSTB)
Classement au feu	M1 (M2 si plaxé)

* suivant dimensions

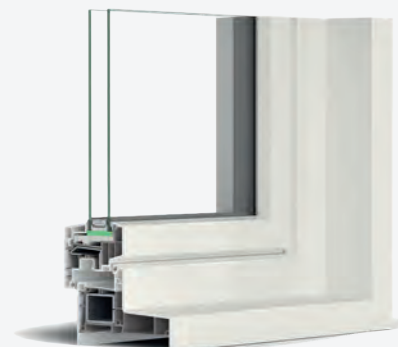Coloris
Blanc TMColoris
Turner Oak Malt

Coupe horizontale et verticale

Exemple pour fenêtre 2 vantaux Unilya - dormant 98

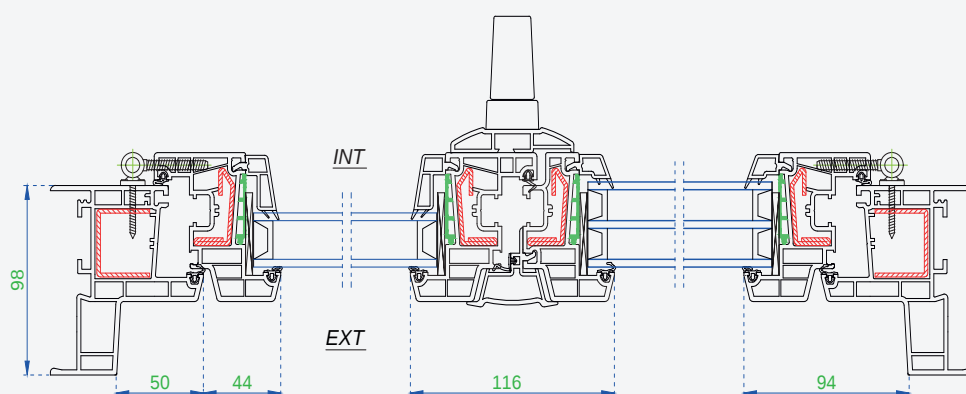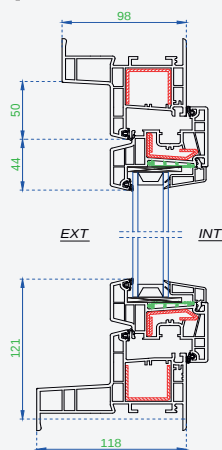


Normes et labels Unilya

Fenêtres et portes-fenêtre de fabrication AMB

La fabrication d'ARALYA par AMB est certifiée par le CSTB.

Le certificat CSTB NF 220 est disponible sur «L'espace Pro» de notre site internet.



Vitrages isolants

